



どんな所に？

### ▶ 生産工程管理

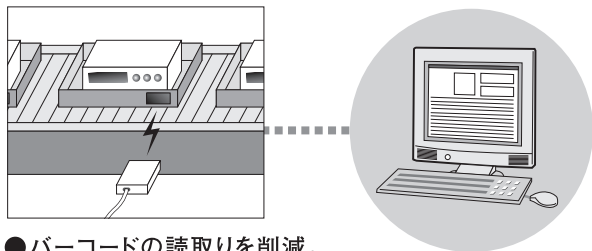


- バーコードの読取りを削減。
- 紙による生産指示書の削減。
- トレイサビリティによる品質の向上。

### ▶ 入在庫管理

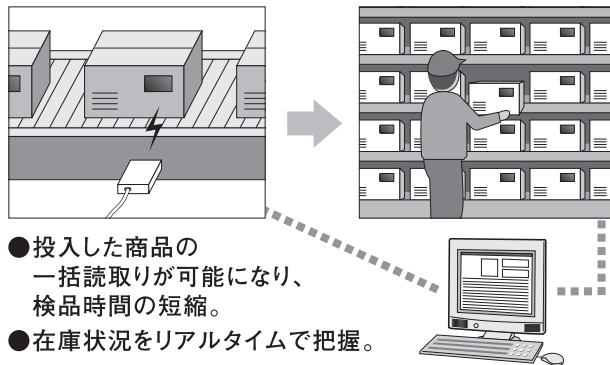

- 投入した商品の一括読取りが可能になり、検品時間の短縮。
- 在庫状況をリアルタイムで把握。

## ● 外形寸法

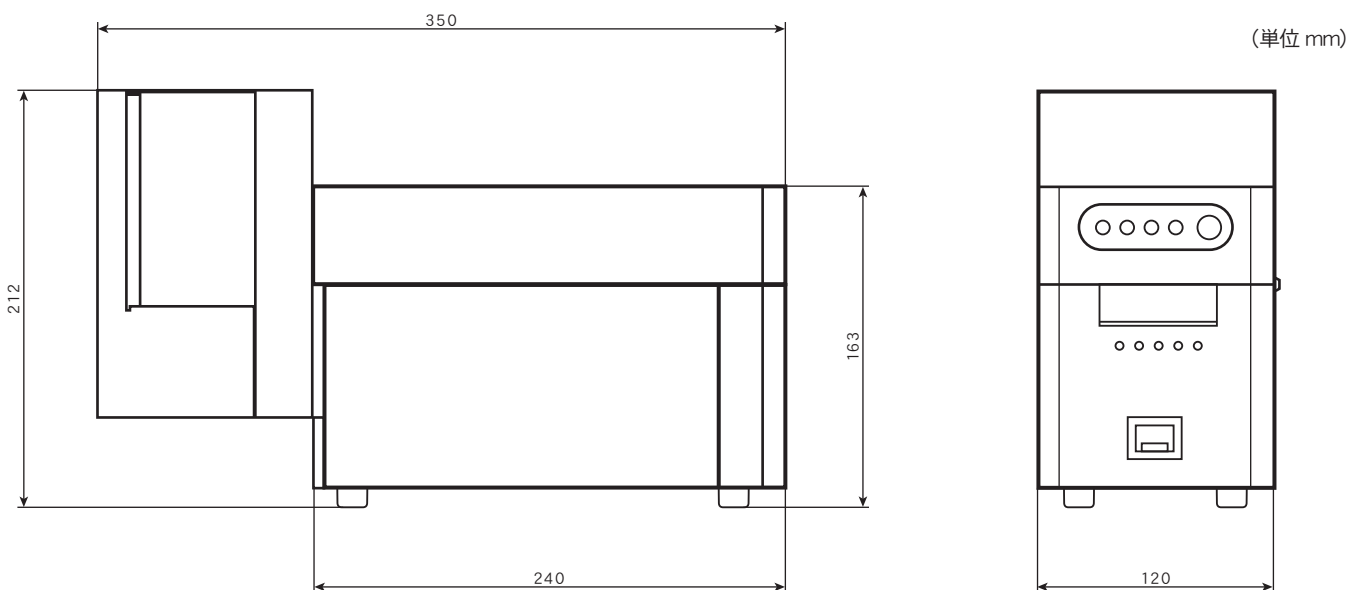

## ● 概略仕様

- 機種名 / MT-2100H
- 印字方式 / 感熱印字方式
- 印字ヘッド / ラインサーマルヘッド 12dot/mm
- 消去方式 / 熱消去
- 文字 / 漢字 16ドット・24ドット・32ドット  
バーコード・QRコード
- カード処理時間 / 約 9 秒 (当社標準処理)
- カード外形 / 54.0×85.6mm
- カード厚 / 0.76mm、0.45mm 出荷時設定
- カード装填枚数 / 約 125 枚
- 対応チップ / I-Cord SLI、Tag-it HFI 他
- インターフェース / RS-232C、USB
- 電源 / ACアダプター出力 DC24V
- 本体寸法 / 120(W)×350(D)×212(H)mm

※機能向上のため、予告なしに仕様変更する場合があります。



**ご注意**

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取り扱い説明書をお読み下さい。

●製造・販売元

●お問い合わせ

三喜鋌螺株式会社 電気事業部グループ

**mts** 株式会社エムティエス

〒545-0001 大阪市阿倍野区天王寺町北 3-11-6  
TEL : 06-4301-8576 FAX : 06-4301-8577  
URL <http://www.mt-sys.jp>